



Prepara tu bañera o plato de ducha

- 1. Limpia bien la superficie para eliminar restos de cal y suciedad. 2. Líjala con máquina eléctrica o taco de goma + lija de grano fino P220 3. Protege las zonas y objetos cercanos.
- **4. Manos a la obra:** Para esmalte bicomponente se aconseja verter en un recipiente la mitad de la base y la mitad de catalizador, junto con el disolvente adecuado en su proporción, para que la mezcla esté lista para pintar. Al finalizar, mezclar la otra mitad de envase de base y catalizador hasta finalizar la tarea.

Imprimación Tkrom Glass 2 comp.



Imprimación anticorrosiva y fondo de adherencia de dos componentes, formulada con resinas epoxi.

Posee una excelente adherencia sobre enlucidos de cemento, hormigón, acero galvanizado, acero inoxidable, aluminio, cobre y aleaciones ligeras así como sobre vidrio, cerámica, etc. Interior/Exterior

REPINTADO: mínimo 18h- máximo 48h.

CONSUMO: 150ml por capa.

Máxima dureza y resistencia a la abrasión y a los agentes químicos o ambientes agresivos

COLOR: Blanco

BOTE 1,25 Kg

BOTE 5 Kg

22,[€]_{,29}

67,85



Esmalte Tkrom Glass 2c

Esmalte poliuretano 2 componentes a base de resina acrílica hidroxilada e isocianato alifático, de acabado brillante, máxima dureza, excelente flexibilidad y prestaciones en sistemas anticorrosivos epoxi-poliuretano.

Adecuado para ambientes de elevada agresividad. Ideal para bañeras y platos de ducha. Acabado brillante.

REPINTADO: mín. 16h- máx. 48h.

CONSUMO: 100ml/capa.

Reparación y restauración: cuartos de baño, cocinas, baldosas, electrodomésticos...

COLOR: Blanco + Carta color tintométrica

BOTE 1 L / 5 L Consulta precio según el color elegido

PREPARA



Tkrom silicona universal

Sellador de silicona ácida con "Fungicida" para acristalamiento, sellado de vidrio, carpintería, sellado en baños y cocinas. Apto para interior y exterior.

COLOR: Transparente y blanco.

Excelente adherencia sobre vidrio, aluminio, CARTUCHO 300 MI



Silicona universal Fischer

Silicona acética profesional, muy buen sellante v buena adhesión multimaterial. Indicada para lugares con elevada humedad como cocinas y baños.

COLOR: Transparente y Blanco

BLISTER 3 € 50 ML 3,55

Previene el crecimiento de moho y hongos



Masilla exteriores **Tkrom**

Alisa, o repara cualquier material. Alisa los azulejos con adherencia directa, con tan solo limpiarlos. Gran adherencia v resistencia al agua v humedad. Alto poder fungicida. Uso interior /exterior.

Idóneo para cocinas, baños y duchas. Acabado muy fino y excelente blancura.

COLOR: BOTE Blanco

1 Kg

5 Kg

Pistola silicona Skeleton profesional

Pistola metálica con varilla hexagonal.

PARA CARTUCHO 3 € SILICONA 310 MI





Pintura Azulejos Tkrom

DIRECTO SOBRE AZULEJO



Esmalte sintético satinado de extraordinaria calidad para interiores, cocinas y baños.

Listo al uso. No aplicar sobre superficies recalentadas por los rayos solares.

ACABADO: Satinado.

CONSUMO: 750 ml. para 9-11 m² aprox.

REPINTADO: 18-24 H.

BOTE 750 MI

BOTE 2,5 L

COLOR: Blanco

16,00

46,18

Pintarlos, paso a paso







Prepara la superficie a pintar: Limpia cuidadosamente el alicatado con un limpiador doméstico que elimine los posibles restos de cal y suciedad. Deja secar


Lijar previamente con máquina eléctrica + lija de grano fino P220 antes de aplicar a plato de ducha o bañera.

Protege los objetos y zonas próximos cubriendo el suelo con un plástico y utilizando cinta de carrocero para proteger marcos, interruptores de la luz y elementos que se encuentren en la zona de pintado.

Manos a la obra! Remueve bien la pintura para azulejos tkrom hasta obtener una mezcla homogénea y viértela en una cubeta. Con una brocha. cubre primero los bordes y los ángulos de cada azulejo.

Continúa ahora aplicando la pintura con un rodillo, alternando pasadas en vertical y horizontal y empapa bien las juntas. Puedes aplicar una segunda capa para conseguir el acabado que necesitas.



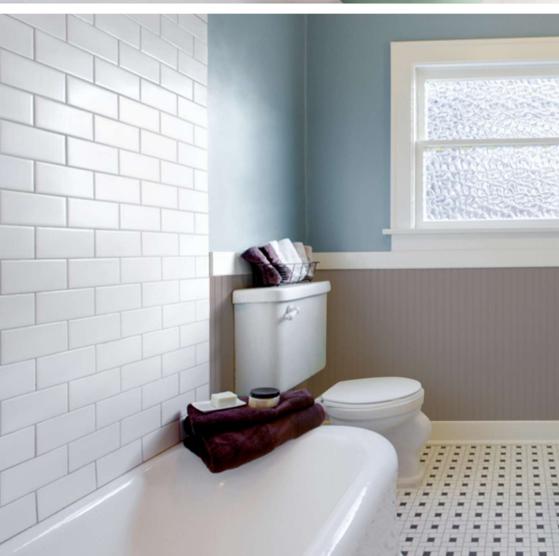



Barniz efectos retro Vintage Prestige





Barniz extra mate para realizar efectos shabby, decapé, patinados, étnicos y más.

Es un acabado que confiere desde la primera capa un profundo efecto retro. SUPERFICIES: madera, hierro, vidrio, plástico, paredes y tejido.

Lista al uso (según en qué superficies se utilice, como en metal, necesitará una imprimación previa).

Muy alta cobertura Lavable y multiadherente. Sin olor. Bajo en emisiones COV

ACABADO: Extra mate RENDIMIENTO: 8-10 m² lt SECADO FINAL: 6-8 hrs

Cómo conseguir un baño efecto retro?

Limpia cuidadosamente la superficie a tratar de polvo y grasa, pintura vieja... Remueve bien el producto y ya puedes empezar a pintar. Se puede aplicar con brocha, rodillo y pistola.

Después de 2 horas puedes aplicar una segunda capa para obtener una mejor homogeneidad del color.

COLORES: Anís / Trufa/ Vainilla Coco/ Leche menta Mazapám

BOTE 500 MI 15,75





Pintura suelos decorativa Floor Prestige



Tórtola Papiro Cemento Plomo

Antracita

BOTE 750 MI **37**€

Barniz mate mono componente de alta tecnología para renovar pavimentos.

Formulación al agua, inodora y con bajas emisiones de COV, ideal para interior.

Se puede lavar, tiene muy alta cubrición y una gran adherencia sobre todas las superficies limpiadas con esmero.

SUPERFICIES: suelos de cerámica, gres, piedra, cemento, arcilla y madera.

ACABADO: Mate

RENDIMIENTO aprox: 10 m² /envase de 750 ml y mano

SECADO: entre manos mínimo 2 horas

Muy resistente a las pisadas y a la abrasión. Apto para superficies muy transitadas

Cómo aplicarlo?

Limpia la superficie de polvo y grasa para no perjudicar la adherencia del barniz.

No se debe aplicar sobre pavimentos tratados con aceites, ceras o derivados.

Aplicar el producto y esperar a que seque antes de aplicar la segunda capa. Sobre superficies para pisar, se recomienda aplicar 2 o 3 capas.



Antideslizante suelos cerámicos y baños



Liquido antideslizante para bañeras, duchas y suelos cerámicos en general.

USO: Aplicar mediante pulverización homogénea, rodillo u otro medio sobre una superficie bien desengrasada, dejar actuar de 5 a 10 minutos y una vez terminado el proceso, aclarar con abundante agua.

RENDIMIENTO: 5m² por litro

COLOR: Transparente





Antibacterias Tkrom Salud+

Pintura plástica antibacterias con iones de plata que actúa como escudo protector frente a la proliferación de bacterias.

Fungicida. Transpirable, de fácil aplicación y con excelente acabado decorativo.

Bajos Compuestos Orgánicos Volátiles permitiendo utilizar los espacios pintados inmediatamente después de su aplicación.

Alto rendimiento y buena lavabilidad. REPINTADO: 4-6 horas



Antideslizante baños c/aplicador

OLOR: Transparente



ENVASE 125 M**l**



ENVASE 1L

18,79

Con Certificado Antimicrobial. Mantiene de manera continuada su acción antibacterias

COLOR: Blanco

BOTE 4 L

BOTE 55,€ 12L 55,92



Tkrom superlite antihumedad



Sellador antihumedad sin olor, a base de resinas de PLIOWAY ®, para aplicación directa sobre soportes húmedos o mojados con excelente adherencia al sustrato. Para interior.

Excelente resistencia a los álcalis, detergentes, productos químicos, etc. Se puede lavar.

ACABADO: Mate. CONSUMO: 100 ml por capa. REPINTADO: 6 h.

BLOQUEA LA HUMEDAD

COLOR: Blanco BOTE 750 MI 13,€ 13,91

BOTE 4 Lt

52,[€]



Tkrom superlite antimanchas

Pintura aislante de fácil aplicación para eliminar manchas de nicotina, grasa, humos, humedad, etc.

Elaborada a base de resinas plioway, de muy bajo olor, no amarilleante.

Actúa como capa anti manchas y de acabado

ACABADO: Mate.
CONSUMO: 120 ml por capa.
REPINTADO: 6 h.

COLOR: Blanco puro BOTE 750 MI

10,[€],75

BOTE 4 Lt

41,81







